


Klauke®

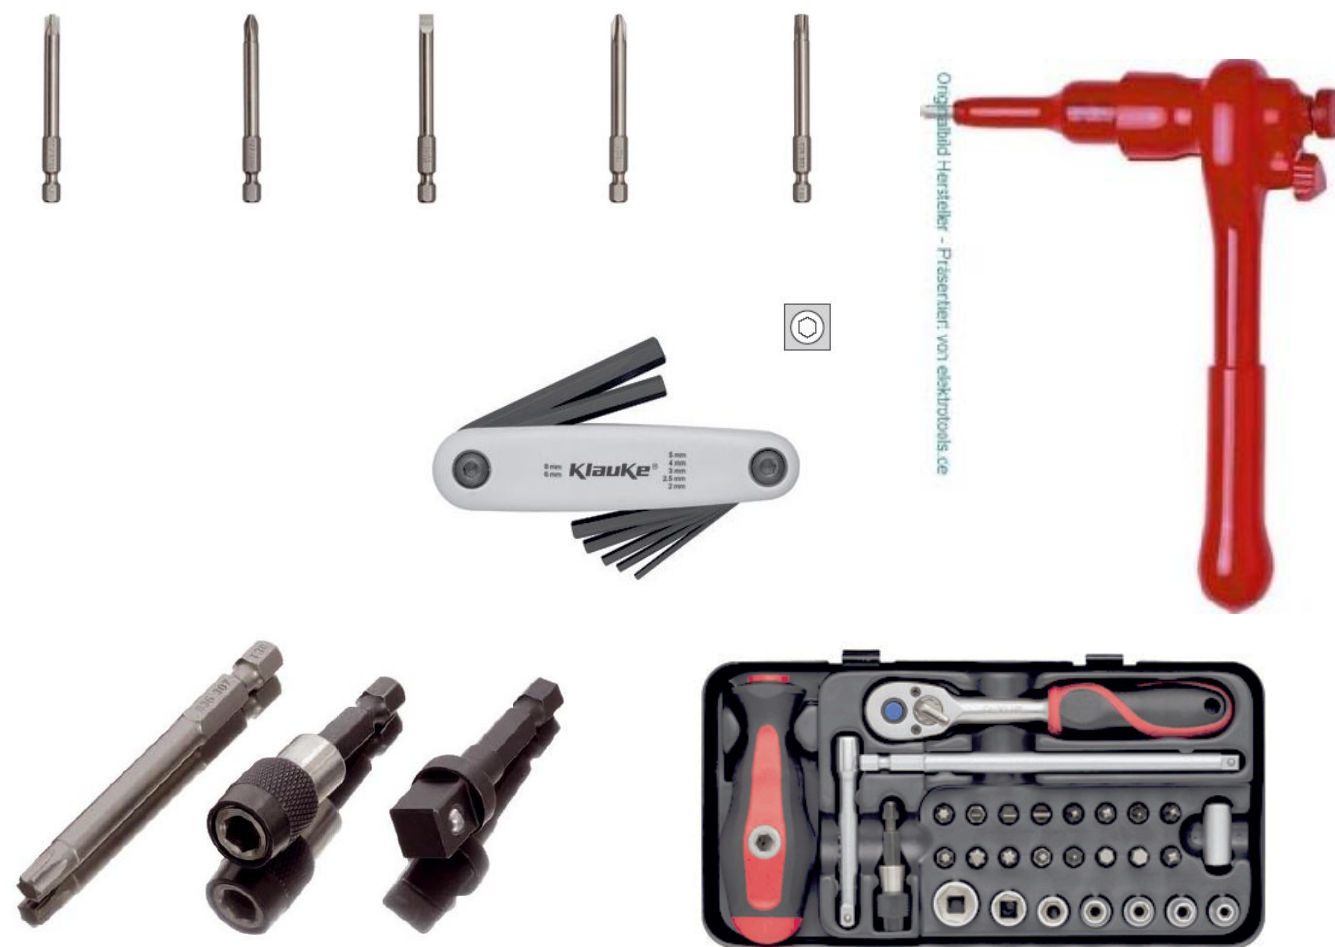

NASADNICI, DRŽAČI I ADAPTERI

NASTAVCI ZA RAVNE ZAVRTNJE 1/4" 73 mm**OPIS:**

- Za ravne šrafove;
- Držač 1/4" po standardu DIN3126
- Dimezije 0.6 x 3.5 mm
- 2 dela

Proizvod	Kat.broj	Dimezije mm	Dužina stabla	Težina	Delovi
Nastavak za ravne šrafove	KL2007335	0.6 x 3.5	73 mm	16 gr	2
Nastavak za ravne šrafove	KL2007340	0.8 x 4.0	73 mm	18 gr	2
Nastavak za ravne šrafove	KL2007355	1.0 x 5.5	73 mm	26 gr	2
Nastavak za ravne šrafove	KL2007365	1.2 x 6.5	73 mm	34 gr	2



NASTAVCI ZA KRSTASTE ZAVRTNJE 1/4" 73 mm**OPIS:**

- Za krstaste šrafove PZ1+PZ2;
- Držač 1/4" po standardu DIN3126;
- E 6.3
- 2 dela

Proizvod	Kat.broj	Dimezije mm	Dužina stabla	Težina	Delovi
Nastavak za krstaste šrafove	KL22073PZ1	PZ 1	73 mm	22 gr	2
Nastavak za krstaste šrafove	KL22073PZ2	PZ 2	73 mm	30 gr	2



NASTAVCI ZA ZVEZDASTE ZAVRTNJE 1/4" 73 mm**OPIS:**

- Za zvezdaste šrafove PH1+PH2;
- Držač 1/4" po standardu DIN3126;
- 2 dela

Proizvod	Kat.broj	Dimezije mm	Dužina stabla	Težina	Delovi
Nastavak za zvezdaste šrafove	KL21073PH1	PH 1	73 mm	22 gr	2
Nastavak za zvezdaste šrafove	KL21073PH2	PH 2	73 mm	30 gr	2



NASTAVCI ZA TOREKS ZAVRTNJE 1/4" 73 mm**OPIS:**

- Za krstaste ravne šrafove;
- Držač 1/4" po standardu DIN3126
- 2 dela

Proizvod	Kat.broj	Dimezije mm	Dužina stabla	Težina	Delovi
Nastavci za toreks	KL25073TX10	TX 10	73 mm	22 gr	2
Nastavci za toreks	KL25073TX15	TX 15	73 mm	22 gr	2
Nastavci za toreks	KL25073TX20	TX 20	73 mm	25 gr	2
Nastavci za toreks	KL25073TX25	TX 25	73 mm	25 gr	2
Nastavci za toreks	KL25073TX27	TX 27	73 mm	25 gr	2
Nastavci za toreks	KL25073TX30	TX 30	73 mm	30 gr	2
Nastavci za toreks	KL25073TX40	TX 40	73 mm	40 gr	2



NASTAVCI ZA KRSTASTE ZAVRTNJE PLUS/MINUS 1/4" 73 mm**OPIS:**

- Za krstaste ravne šrafove Z1 + Z2;
- Držač 1/4" po standardu DIN3126;
- 2 dela

Proizvod	Kat.broj	Dimezije mm	Dužina stabla	Težina	Delovi
Nastavak za krstaste šrafove	KL23073PM 1	Z 1	73 mm	20 gr	2
Nastavak za krstaste šrafove	KL23073PM 2	Z 2	73 mm	30 gr	2



MAGNETNI DRŽAČ NASTAVAKA 1/4" 54 mm

OPIS:

- Snažan magnet
- Držač 1/4" po standardu DIN3126

Proizvod	Kat.broj	Dimezije mm	Težina
Magnetni držač nastavaka	KL290	58 mm	32 gr



MEHANIČKI DRŽAČ NASTAVAKA 1/4" 52 mm

OPIS:

- Brzo i lako se menja;
- Držač 1/4" po standardu DIN3126

Proizvod	Kat.broj	Dimezije mm	Težina
Mehanički držač nastavaka	KL291	52 mm	30 gr



ADAPTER 1/4" 50 mm

OPIS:

- Držač 1/4" po standardu DIN3126

Proizvod	Kat.broj	Dimezije mm	Težina
Adapter 1/4"	KL295	50 mm	15 gr



ADAPTER 3/8" 50 mm

OPIS:

- Držač 1/4" po standardu DIN3126

Proizvod	Kat.broj	Dimezije mm	Težina
Adapter 1/4"	KL296	50 mm	22 gr



GEDORE U SETU

OPIS:

- 16 usadnih nastavaka: C6.3 x 25 m / PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / PZ3 / SW3 / SW4 / SW5 / SW6 / 3.5 x 0.6 / 5.5 x 0.8 / 6.5 x 1.2 / T15 / T20 / T25 / T30
- 1 brzo izmenjiv adaper;
- 7 nasadnih OK ključeva : 5mm / 5.5mm / 6mm / 7mm / 8mm / 10mm / 13mm
- 1 duži nastavak 1/4"
- 1 ekscentar;
- 1 višenamenski držač;
- 1 račva.

KARAKTERISTIKE:

KL360 – Gedore u setu;
Težina 1130 gr;
28-delova u setu.



SEDMODELNI SET IMBUS KLJUČEVA

OPIS:

- Spakovani u praktičnu dršku;
- SW2 / SW2.5 / SW3 / SW4 / SW5 / SW6 / SW8.

KARAKTERISTIKE:

KL370 – Sedmodelni set imbus ključeva

Težina: 171 gr;

Dimenzije: SW 2 - 8

Broj delova u setu: 7



DEVETODELNI SET IMBUS KLJUČEVA

OPIS:

- Spakovani u plastični držač
- SW1.5 / SW2 / SW2.5 / SW3 / SW4 / SW5 / SW6 / SW8 / SW10

KARAKTERISTIKE:

KL375 – Sedmodelni set imbus ključeva

Težina: 273 gr;

Dimenzije: SW 1.5 - 10

Broj delova u setu: 9



SET ZAVRTNJEVA SA MOMENTOM ZATEZANJA – 14 DELOVA**OPIS:**

- Lako podešavanje momenta zatezanja;
- Precizno otpuštanje;
- Izmenljiva stabla;
- Magnetni držač
- Ručica;
- Alat za podešavanje;
- 0.6 – 1.5 Nm

**KARAKTERISTIKE:**

KL38715 – set zavrtnjeva sa momentom zatezanja:

Broj delova: 14

Težina: 1048 gr

Proizvod	Kataloški broj
NM stablo TX6 x 170 mm	KLE387151
NBMstablo PH0 x 170 mm	KLE3871510
NM stablo PZ0 x 170 mm	KLE3871511
NM magnetna drška 170 mm	KLE3871512
NM ručica 0.6 – 1.5 Nm	KLE3871513
NM stablo TX 7 x 170 mm	KLE387152
NM stablo TX 8 x 170 mm	KLE387153
NM stablo TX IP 7 x 170 mm	KLE387155
NM stablo TX IP 8 x 170 mm	KLE387156
NM stablo TX IP 9 x 170 mm	KLE387157
NM stablo 3.0 x 0.5 X 170 mm	KLE387158
NM stablo 3.5 x 0.6 X 170 mm	KLE387159
NM stablo Z1 x 170 mm	KLE3883014
Alat za podešavanje	KLE3871514

SET ZAVRTNJEVA SA MOMENTOM ZATEZANJA – 14 DELOVA**OPIS:**

- Lako podešavanje momenta zatezanja;
- Precizno otpuštanje;
- Izmenljiva stabla;
- Magnetni držač
- Ručica;
- Alat za podešavanje;
- 1.5 – 3 Nm

**KARAKTERISTIKE:**

KL38830 – set zavrtnjeva sa momentom zatezanja:

Broj delova: 14

Težina: 1066 gr

Proizvod	Kataloški broj
NM stablo 4.0 x 0.8 x 170 mm	KLE388301
NM stablo TX IP 10 x 170 mm	KLE3883010
NM stablo TX IP 15 x 170 mm	KLE3883011
NM magnetni držač 170 mm	KLE3883012
NM ručica	KLE3883013
NM stablo Z1 x 170 mm	KLE3883014
NM stablo Z2 x 170 mm	KLE3883015
NM stablo PH1 x 170 mm	KLE388302
NM stablo PH2 x 170 mm	KLE388303
NM stablo PZ1 x 170 mm	KLE388304
NM stablo PZ2 x 170 mm	KLE388305
NM stablo TX 10 x 170 mm	KLE388307
NM stablo TX 20 x 170 mm	KLE388308
Alat za podešavanje	KLE3871514

SET ZAVRTNJEVA SA MOMENTOM ZATEZANJA – 14 DELOVA**OPIS:**

- Lako podešavanje momenta zatezanja;
- Precizno otpuštanje;
- Izmenljiva stabla;
- Magnetni držač
- Ručica;
- Alat za podešavanje;
- 3 – 5.4 Nm
- Izmenljiva stabla za veću fleksibilnost u svim oblastima korišćenja;
- Jednostavno podešavanje obrtnog momenta;
- Precizno oslobađanje kada se dostigne podešeni obrtni momenat;

**KARAKTERISTIKE:**

KL38954 – set zavrtnjeva sa momentom zatezanja:

Broj delova: 14

Težina: 1066 gr

Proizvod	Kataloški broj
NM stablo 4.0 x 0.8 x 170 mm	KLE388301
NM stablo PH1 x 170 mm	KLE388302
NM stablo PH2 x 170 mm	KLE388303
NM stablo PZ1 X 170 mm	KLE388304
NM stablo PZ2 x 170 mm	KLE388305
NM stablo TX 15 x 170 mm	KLE388308
NM stablo TX 20 x 170 mm	KLE389541
NM stablo TX25 x 170 mm	KLE389542
NM stablo TX IP 10 x 170 mm	KLE3883010
NM stablo TX IP 15 x 170 mm	KLE3883011
NM magnetni držač 170 mm	KLE3883012
NM ručica	KLE3895413
NM stablo 72 x 170 mm	KLE3883015
Alata za podešavanje	KLE387514

ŠESTODELNI SET NASTAVAKA 1/4" 73 MM - DUŽI

KARAKTERISTIKE:

KL330: 0.5 x 3 mm / 0.6 x 3.5 mm / 0.8 x 4 mm / 1.0 x 5.5 / PH1 / PH2 /

KL331: PZ1 / PZ2 / PZ3 / PH1 / PH2 / PH3

KL335: TX10 / TX15 / TX20 / TX25 / TX30 / TX40

Nastavak: 1/4" DIN 3126



ŠESTODELNI SET NASTAVAKA 1/4" 73 MM - DUŽI

KARAKTERISTIKE:

KL330: 0.5 x 3 mm / 0.6 x 3.5 mm / 0.8 x 4 mm / 1.0 x 5.5 / PH1 / PH2 /

KL331: PZ1 / PZ2 / PZ3 / PH1 / PH2 / PH3

KL335: TX10 / TX15 / TX20 / TX25 / TX30 / TX40

Nastavak: 1/4" DIN 3126



Električarska torba za alat **175120**



NIDAS DOO zvanični zastupnik Nemačke firme **CIMCO**, za Srbiju i Crnu Goru
Beograd, Majke Kujundžić 7, Tel. 011/2417-714, 2417-715 nidas@cunet.rs www.nidas.co.rs

OBRTNI MOMENT KLJUČ

PROIZVOD	KATALOŠKI BROJ
Obrtni moment ključ 20 Nm	K615
Šestugaoni bit SW5	K6151
Šestougaoni bit SW6	K6152



Originalbild Hersteller - Präsentiert von elektrotools.de

OBRTNI MOMENT KLJUČ COMPACT

OPIS:

- 3/8" i 1/2", 5 – 25 Nm
- Potpuno izolovane prema standardu DIN EN 60900
- Dve boje izolacije – narandžasta spolja / unutra žuta
- Sa automatskim otpuštanjem
- Uključuje okretnu dršku – čegrtaljku
- Ima sigurnosni sistem zaključavanja sa snagom povlačenja do 50 Nm
- Automatsko otpuštanje kada se dostigne vrednost obrtnog momenta
- Brzo očitavanje vrednosti na jasno uređenoj skali
- Preciznost + / - 4% tačnost oslobađanja
- Zbog malih dimenzija odličan je za raznovrsnu primenu (oko 210 mm)

PROIZVOD	KATALOŠKI BROJ
Obrtni moment ključ 3/8" 5 -25 Nm	KL1000IS38NM25
Obrtni moment ključ 1/2" 5 -25 Nm	KL1000IS12NM25



OBRTNI MOMENT KLJUČ

OPIS:

- 3/8" i 1/2", 2 – 27 / 5 – 50 Nm
- Potpuno izolovane prema standardu DIN EN 60900
- Dve boje izolacije – narandžasta spolja / unutra žuta
- Sa automatskim otpuštanjem
- Uključuje okretnu dršku – čegrtaljku

PROIZVOD	KATALOŠKI BROJ
Obrtni moment ključ 3/8" 2 -27 Nm	KL1000IS38NM27
Obrtni moment ključ 3/8" 5 - 50 Nm	KL1000IS38NM50
Obrtni moment ključ 1/2" 2 – 27 Nm	KL1000IS12NM27
Obrtni moment ključ 1/2" 5 -50 Nm	KL1000IS12NM50



Ručica

OPIS:

- 3/8" i 1/2" nastavak
- Potpuno izolovane prema standardu DIN EN 60900
- Dve boje izolacije – narandžasta spolja / unutra žuta
- Hrom vanadijum
- Operacija se izvodi jednom rukom
- Zaključavanje umetnutog dela

PROIZVOD	KATALOŠKI BROJ
Ručica sa čegrtaljkom 1 /2"	KL1000IS12
Ručica sa čegrtaljkom 3/8"	KL1000IS38



Ručica

OPIS:

- Za 3/8" i 1/2" nastavake
- Potpuno izolovane prema standardu DIN EN 60900
- Dve boje izolacije – narandžasta spolja / unutra žuta
- Hrom vanadijum

PROIZVOD	KATALOŠKI BROJ
T-ručica 1 /2"	KL1299IS12
T-ručica 3/8"	KL1299IS38



STANDARDNI NASTAVAK 3/8"**OPIS:**

- Standardna dužina
- Potpuno izolovane prema standardu DIN EN 60900
- Dve boje izolacije – narandžasta spolja / unutra žuta
- Šestougaoni nastavci napravljeni od specijalnog Vanadijum čelika prema standardu DIN 7448

PROIZVOD	KATALOŠKI BROJ
Nastavak 3/8" standardne dužine SW10 mm	KL1240IS3810
Nastavak 3/8" standardne dužine SW11 mm	KL1240IS3811
Nastavak 3/8" standardne dužine SW12 mm	KL1240IS3812
Nastavak 3/8" standardne dužine SW13 mm	KL1240IS3813
Nastavak 3/8" standardne dužine SW14 mm	KL1240IS3814
Nastavak 3/8" standardne dužine SW17 mm	KL1240IS3817
Nastavak 3/8" standardne dužine SW19 mm	KL1240IS3819



STANDARDNI IMBUS NASTAVAK 3/8"

OPIS:

- Potpuno izolovane prema standardu DIN EN 60900
- Dve boje izolacije – narandžasta spolja / unutra žuta
- Šestougaoni nastavci napravljeni od specijalnog Vanadijum čelika prema standardu DIN 7448

PROIZVOD	KATALOŠKI BROJ
Imbus nastavak 3/8" standardne dužine SW4 mm	KL1260IS3814
Imbus nastavak 3/8" standardne dužine SW5 mm	KL1260IS3815
Imbus nastavak 3/8" standardne dužine SW6 mm	KL1260IS3816
Imbus nastavak 3/8" standardne dužine SW8 mm	KL1260IS3818



KRSTASTI NASTAVAK PLUS MINUS PM 1/2" 3/8"

OPIS:

- Krstasti nastavak "plus/minus" PM 1/2" 3/8"
- Potpuno izolovane prema standardu DIN EN 60900
- Dve boje izolacije – narandžasta spolja / unutra žuta
- Šestougaoni nastavci napravljeni od specijalnog Vanadijum čelika prema standardu DIN 7448

PROIZVOD	KATALOŠKI BROJ
Krstasti nastavak 3/8" standardne dužine PM1	KL1230IS38PM1
Krstasti nastavak 3/8" standardne dužine PM2	KL1230IS38PM2
Krstasti nastavak 3/8" standardne dužine PM3	KL1230IS38PM3
Krstasti nastavak 1/2" standardne dužine PM1	KL1230IS12PM1
Krstasti nastavak 1/2" standardne dužine PM2	KL1230IS12PM2
Krstasti nastavak 1/2" standardne dužine PM3	KL1230IS12PM3



PRODUŽETAK 1/2" 3/8"

OPIS:

- Produžetak dužine 125 / 250 mm
- Potpuno izolovane prema standardu DIN EN 60900
- Dve boje izolacije – narandžasta spolja / unutra žuta
- Šestougaoni nastavci napravljeni od specijalnog Vanadijum čelika prema standardu DIN 7448

PROIZVOD	KATALOŠKI BROJ
Produžetak 3/8" x 125 mm dužine	KL1290IS38125
Produžetak 3/8" x 250 mm dužine	KL1290IS38250
Produžetak 1/2" x 125 mm dužine	KL1290IS12125
Produžetak 1/2" x 250 mm dužine	KL1290IS12250



NASTAVAK ZA RAVNE ŠRAFOVE 1/2" 3/8"

OPIS:

- Nastavak za ravne šrafove 5.5
- Potpuno izolovane prema standardu DIN EN 60900
- Dve boje izolacije – narandžasta spolja / unutra žuta
- Šestougaoni nastavci napravljeni od specijalnog Vanadijum čelika prema standardu DIN 7448

PROIZVOD	KATALOŠKI BROJ
Nastavak 3/8" za ravne šrafove 5.5	KL1200IS3855
Nastavak 1/2" za ravne šrafove 5.5	KL1200IS1255



NASTAVAK ZA ZVEZDASTE ŠRAFOVE 1/2" 3/8"

OPIS:

- Nastavak za zvezdaste šrafove PH2
- Potpuno izolovane prema standardu DIN EN 60900
- Dve boje izolacije – narandžasta spolja / unutra žuta
- Šestougaoni nastavci napravljeni od specijalnog Vanadijum čelika prema standardu DIN 7448

PROIZVOD	KATALOŠKI BROJ
Zvezdasti nastavak 3/8" PH2	KL1210IS38PH2
Zvezdasti nastavak 1/2" PH2	KL1210IS12PH2



STANDARDNI NASTAVAK 3/8"

OPIS:

- Standardna dužina
- Potpuno izolovane prema standardu DIN EN 60900
- Dve boje izolacije – narandžasta spolja / unutra žuta
- Šestougoni nastavci napravljeni od specijalnog Vanadijum čelika prema standardu DIN 7448

PROIZVOD	KATALOŠKI BROJ
Nastavak 1/2" standardne dužine SW10 mm	KL1240IS1210
Nastavak 1/2" standardne dužine SW11 mm	KL1240IS1211
Nastavak 1/2" standardne dužine SW12 mm	KL1240IS1212
Nastavak 1/2" standardne dužine SW13 mm	KL1240IS1213
Nastavak 1/2" standardne dužine SW14 mm	KL1240IS1214
Nastavak 1/2" standardne dužine SW16 mm	KL1240IS1216
Nastavak 1/2" standardne dužine SW17 mm	KL1240IS1217
Nastavak 1/2" standardne dužine SW19 mm	KL1240IS1219
Nastavak 1/2" standardne dužine SW22 mm	KL1240IS1222
Nastavak 1/2" standardne dužine SW24 mm	KL1240IS1224
Nastavak 1/2" standardne dužine SW27 mm	KL1240IS1227



STANDARDNI IMBUS NASTAVAK 1/2"

OPIS:

- Potpuno izolovane prema standardu DIN EN 60900
- Dve boje izolacije – narandžasta spolja / unutra žuta
- Šestougaoni nastavci napravljeni od specijalnog Vanadijum čelika prema standardu DIN 7448

PROIZVOD	KATALOŠKI BROJ
Imbus nastavak 1/82" standardne dužine SW4 mm	KL1260IS1214
Imbus nastavak 1/2" standardne dužine SW5 mm	KL1260IS1215
Imbus nastavak 1/2" standardne dužine SW6 mm	KL1260IS1216

