

Klauke®



GS - geprüfte
Sicherheit



IZOLOVANI ALATI, KLEŠTA, SEČICE,
ODVIJAČI VDE


VDE TORX ODVIJAČI

Proizvod	Kat. br	Dimenzije	Dužina stabla	Težina
VDE Toreks odvijač	KL150TX10IS	100 X TX X 10	100 mm	45 gr
VDE Toreks odvijač	KL150TX15IS	100 X TX X 15	100 mm	45 gr
VDE Toreks odvijač	KL150TX20IS	100 X TX X 20	100 mm	69 gr
VDE Toreks odvijač	KL150TX25IS	100 X TX X 25	100 mm	69 gr
VDE Toreks odvijač	KL150TX30IS	100 X TX X 30	115 mm	96 gr

**KL150TX15IS**


VDE ODVIJAČI ZA VIJKE SA RAVNIM OTVOROM

Proizvod	Kat. br	Dimenzije	Dužina stabla	Težina
VDE ravni odvijači	KL100725IS	75 x 2.5 x 0.4	75 mm	22 gr
VDE ravni odvijači	KL10010030IS	100 x 3 x 0.5	100 mm	28 gr
VDE ravni odvijači	KL10010035IS	100 x 3.5 x 0.6	100 mm	30 gr
VDE ravni odvijači	KL10010040IS	100 x 4 x 0.8	100 mm	44 gr
VDE ravni odvijači	KL10012555IS	125 x 5.5 x 1	125 mm	70 gr
VDE ravni odvijači	KL10015265IS	150 x 6.5 x 1.2	150 mm	86 gr
VDE ravni odvijači	KL10017580IS	175 x 8 x 1.2	175 mm	135 gr

**KL1007525IS**

**VDE ODVIJAČI ZA VIJKE SA ZVEZDASTIM OTVOROM
PH1, PH2, PH3**

Proizvod	Kat. br	Dimenzije	Dužina stabla	Težina
VDE zvezdasti odvijači PH	KL110PH1IS	80 x PH1	80 mm	52 gr
VDE zvezdasti odvijači PH	KL110PH2IS	100 x PH2	100 mm	80 gr
VDE zvezdasti odvijači PH	KL110PH3IS	150 x PH3	150 mm	145 gr



KL110PHIS

**VDE ODVIJAČI ZA VIJKE SA KRSTASTIM OTVOROM
PZ1, PZ2, PZ3**

Proizvod	Kat. br	Dimenzije	Dužina stabla	Težina
VDE krstaste odvijači PZ	KL120PZ1IS	80 x PZ1	80 mm	49 gr
VDE krstaste odvijači PZ	KL120PZ2IS	100 x PZ2	100 mm	76 gr
VDE krstaste odvijači PZ	KL120PZ3IS	150 x PZ3	150 mm	140 gr



KL110PZIS



**VDE ODVIJAČI ZA VIJKE SA PLUS / MINUS OTVOROM
Z1, Z2,**

Proizvod	Kat. br	Dimenzije	Dužina stabla	Težina
VDE krstaste odvijači PLUS/MINUS	KL130PM1IS	80 x PZ1	80 mm	52 gr
VDE krstaste odvijači PLUS/MINUS	KL130PZMIS	100 x PZ2	100 mm	80 gr



KL130PM1IS



VDE ODVIJAČI ZA ŠESTOUGAONE ŠRAFOVE


Proizvod	Kat. br	Dimenzije	Dužina stabla	Težina
VDE šestougaoni odvijači	KL14055IS	5.5 mm	M3	73 gr
VDE šestougaoni odvijači	KL14060IS	6 mm	M3.5	74 gr
VDE šestougaoni odvijači	KL14070IS	7 mm	M4	106 gr
VDE šestougaoni odvijači	KL14080IS	8 mm	M5	109 gr
VDE šestougaoni odvijači	KL140100IS	10 mm	M6	137 gr
VDE šestougaoni odvijači	KL140130IS	13 mm	M8	155 gr



ISPITIVAČ NAPONA VDE 0680 150V - 250V**OPIS:**

- Ravni odvijač 3 x 0.8 mm;
- Za detekciju napona;
- Sa ojačanom drškom;

Proizvod	Kat. br	Dimenzije	Dužina stabla	Težina
Ispitivač napona	KL17093IS	3.0 x 0.8	73 mm	30 gr

**KL17093IS**

TRODELNI SET ZVEZDASTIH ODVIJAČA VDE

KL391IS set obuhvata:

KL110PH1IS – Zvezdasti odvijač VDE

KL110PH2IS – Zvezdasti odvijač VDE

KL10010035IS – Ravan odvijač VDE



KL391IS

TRODELNI SET KRSTASTIH ODVIJAČA VDE

KL392IS set obuhvata:

KL120PZ1IS – Krstasti odvijač VDE
KL120PZ2IS – Krstasti odvijač VDE
KL10010040IS – Ravan odvijač VDE



KL392IS

TRODELNI SET KRSTASTIH PLUS/MINUS ODVIJAČA VDE

KL393IS set obuhvata:

KL120PZ1IS – Krstasti odvijač plus/minus VDE

KL120PZ2IS – Krstasti odvijač plus/minus VDE

KL119073IS – Ispitivač napona



KL393IS

ŠESTODELNI SET ZVEZDASTIH ODVIJAČA VDE

KL390IS set obuhvata:

KL110PH1IS – Zvezdasti odvijač VDE

KL110PH2IS – Zvezdasti odvijač VDE

KL1007525IS – Ravan odvijač VDE

KL10010040IS – Ravan odvijač VDE

KL10012555IS – Ravan odvijač VDE

KL19073IS – Ispitivač napona



KL390IS

ŠESTODELNI SET ODVIJAČA VDE

OPIS:

- Šrafčigeri PH1 + PH2;
- Detektor napona;
- Ravni šrafčigeri



KL399IS

DVANAESTODELNA KLAUKE E-SMART KUTIJA

OPIS:

- 12 izmenljivih stabala šrafčigera sa dva držača i detektorom napona GT11 u čvrstoj kutiji;
- Svi frafcigeri su testirani na 1000 V;
- Standard DIN EN 60900;
- Dugme za brzo izvlačenje stabla iz drške;
- Izmenljiva stabla se mogu ponovo poručiti pojedinačno.

E-Smart kutija KL300IS obuhvata:

Stablo 2.5 x 0.4 mm – KLE300IS1
Stablo 3.5 x 0.6 mm – KLE300IS3
Stablo 4.0 x 0.8 mm – KLE300IS4
Stablo 5.5 x 1.0 mm – KLE300IS5
Stablo PH 1 – KLE300IS6
Stablo PH 2 – KLE300IS7
Stablo PZ 2 – KLE300IS8
Stablo TX 10 – KLE300IS9
Stablo TX 15 – KLE300IS10
Stablo Z 1 plus/minus – KLE300IS13
Stablo Z 2 plus/minus - KLE300IS14
Drška 93 x 32 mm – KLE300IS12



KL300IS

SEČICE VDE


OPIS:

- Novi oblik sečiva omogućava ravan presek uz lagano sečenje;
- Pogodne su:
 - Za skidanje izolacije i sečenje Cu i Al kablova;
 - Za preseke do 50 mm², sečenje kabla do Ø 16 mm (KL010160IS);
 - Za preseke do 70 mm², sečenje kabla do Ø 25 mm (KL010210IS);
- Podesivi spoj.

KARAKTERISTIKE:

KL010160IS – Sečice VDE;
Dužina 160 mm,
Težine 225 gr.

KL010210IS – Sečic VDE;
Dužina: 210 mm;
Težina: 340 gr.

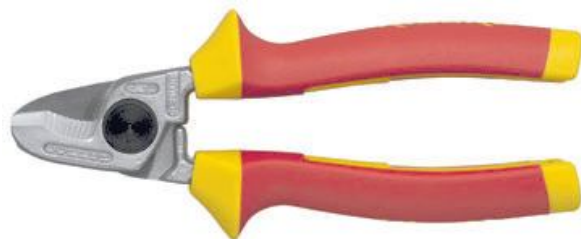

KL010160IS



KL010210IS

VDE KOMBINOVANA KLEŠTA

OPIS:


- Sa uzubljenim otvorom za stezanje OK od 11 – 17 mm² (M8 - M10)
- Specijalno dizajnirana da steže ravne i okrugle predmete;

KARAKTERISTIKE:

KL025165IS – Kombinovana klešta VDE;
Dužine 165 mm,
Težine 200 gr.

KL025180IS – Kombinovana klešta VDE;
Dužine 180 mm,
Težine 255 gr.

KL025205IS – Kombinovana klešta VDE;
Dužine 205 mm,
Težine 280 gr.

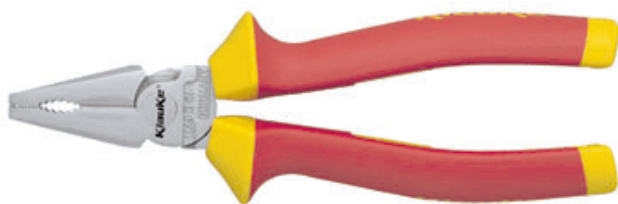

KL020205IS

VDE Kombinovana klešta – savijena KL026205IS

Klauke[®]

VDE KOMBINOVANA KLEŠTA-SAVIJENA

OPIS:

- Sa uzubljenim otvorom za stezanje OK od 11 – 17 mm² (M8 - M10)

Pogodne za:

- Ravne površine i okrugle materijale;
- DIN ISO 5746;
- Čvrsta sečiva za tvrde i meke žice;
- Optimalan prenos snage putem poluge;
- Napravljene od kovanog čelika;
- 2 komponentni materijal na drškama radi lakšeg rukovanja;

KARAKTERISTIKE:

KL026205IS – VDE kombinovana klešta savijena

Dužine 180 mm,

Težine 285 gr.



KL026205IS

VDE RUČNE SEČICE

OPIS:


- Nov talasasti izgled sečiva omogućava duži vek trajanja sečica;
- Pogodne su za:
 - Mekani Cu, Al i plastiku do Ø 5 / 6 / 7 mm
 - Tvrdе žice, čelične žice do Ø 1.7 / 2 / 2.5 mm
 - Jednožilne i standardne kablove do Ø 8 / 11 / 13 mm
 - Visoke performanse kod tvrdih i mekih žice.

KARAKTERISTIKE:

KL040145IS – VDE Ručne sečice
Dimenzije 145 mm,
Težine 160 gr.

KL040160IS – VDE Ručne sečice
Dimenzije 160 mm,
Težine 220 gr.

KL040180IS – VDE Ručne sečice
Dimenzije 180 mm,
Težine 255 gr.

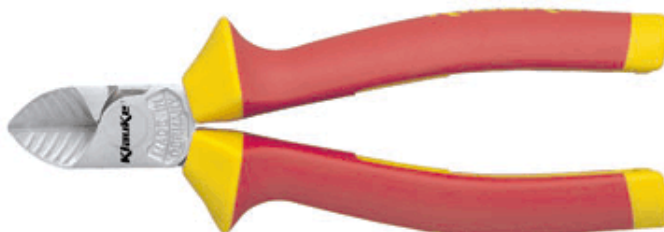

KL040145IS

VDE RUČNE SEČICE

OPIS:

Imaju četvorostruku ulogu:

- Sečenje,
- Savijanje,
- Presovanje i skidanje izolacije sa kablova.

Pogodne su za:

- Jednožillne i standardne kablove Ø 4.0 mm;
- Tvrdne žice i za čelične do Ø 1.0 mm;
- Mekani Cu i Al, plastiku do Ø 2.0 mm;
- Skidanje izolacije 1.5 mm² i 2.5 mm²
- Ojačane sečice za sečenje licnastih žica.

KARAKTERISTIKE:

KL042190IS – VDE ručne sečice

Dimenzija: 190 mm;

Težina: 240 gr.



KL042190IS

VDE RUČNE SEČICE

OPIS:

- Ergonomski dizajnirane;
- Ojačane sečice;
- Glava za sečenje je pod uglom od 18°;
- Optimalan prenos sile;
- Novi talasni profil;
- Potrebna manja sila prilikom sečenja;
- Pogodne za klavir žice do Ø 2.5 mm

KARAKTERISTIKE:

KL044200IS – Ojačane ručne sečice

Dimenzija: 200 mm

Težina: 280 gr



KL044200IS

OJAČANE RUČNE SEČICE

OPIS:


- Nov talasasti izgled sečiva omogućava duži vek trajanja sečica;
 - Povećana snaga prenosa putem ergonomski dizajniranog oblika;
- Pogodne su za:
- Tvrdne žice i čelične do Ø 2.6 / 2.8 / 3.5mm
 - Srednje mekane žice do Ø 3.7 / 4 / 4.5 mm
 - Klavir žice do Ø 2.2 / 2.5 / > 3.0 mm
 - Visoke performanse kod tvrdih i mekih žice.

KARAKTERISTIKE:

KL045180IS - Ojačane sečice VDE;
Dimenzija: 180 mm;
Težina: 285 gr.

KL045200IS – Ojačane sečice VDE;
Dimenzija: 200 mm;
Težina: 310 gr.

KL045240IS – Ojačane sečice VDE;
Dimenzija: 240 mm;
Težina: 420 mm.

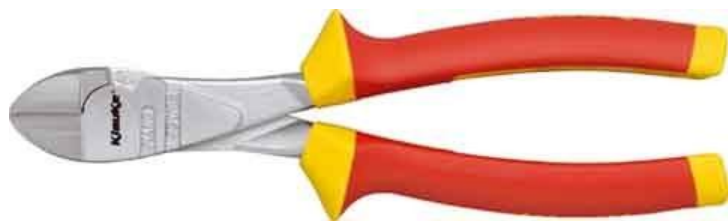

KL045200IS

Klešta za telefoniju ravna VDE

OPIS:

- Sa uzubljenim otvorom za stezanje OK od 11 – 17 mm² (M8 - M10)

Pogodne su za:


- Mekani Cu i Al, plastiku do Ø 2.5 mm;
- Srednje tvrde žice do Ø 3.2 mm;
- Tvrde žice i čelične žice do Ø 2.2 mm;
- Seku tvrde i meke žice;
- Testeraste čeljusti.

KARAKTERISTIKE:

KL050205IS - Ojačane sečice VDE;

Dimenzija: 205 mm;

Težina: 215 gr.

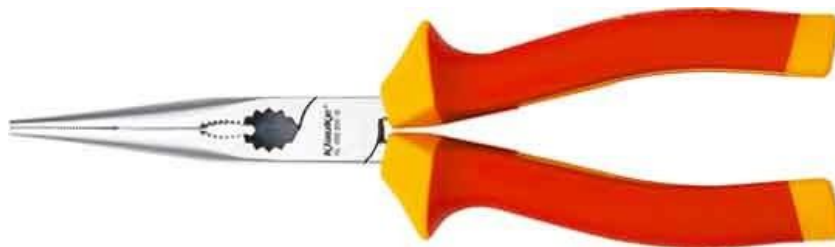

KL050205IS

ZAoblJENA KLEŠTA ZA TELEFONIJU VDE

OPIS:

- Sa uzubljenim otvorom za stezanje OK od 11 – 17 mm² (M8 - M10)
- Pogodne za:
 - Mekane Cu i Al žice, plastiku do Ø 2.5 / >2.5 mm;
 - Srdenje tvrde žice, šrafovi do Ø 1.6 / 3.2 mm (KL055205);
 - Testeraste čeljusti;
 - Zaobljene za 45°;
 - Klešta imaju sečivo za tvrde i mekane žice;

KARAKTERISTIKE:

KL055205IS – VDE Zaobljena klešta za telefoniju;
Dimenzije: 205 mm;
Težina: 215 gr



KL055205IS

KLEŠTA ZA BLANKIRANJE VDE

OPIS:

Pogodne za:

- Jednožilne i standardne kablove do 10 mm²;
- Jednožilne i standardne kablove do 5 mm²;
- sa elastičnim sečicama V-oblika;
- poseduje šraf za podešavanje;

KARAKTERISTIKE:

KL060160IS – VDE Alat za skidanje izolacije;

Dimenzije: 160 mm;

Težina: 185 gr



KL060160IS

VDE VODOVODNA KLEŠTA

OPIS:

- Otvor čeljusti 50 mm;
- Inegrisana zaštita za ruke;
- Podešavanje zapora

KARAKTERISTIKE:

KL070250IS – VDE Vodovodna klešta;

Dimenzije: 250 mm:

Težina: 385 mm



KL070250IS

VDE AUTOMATSKE BLANKERICE 1000 V

OPIS:


- Za fleksibilne i čvrste provodnike od 0.2 – 6 mm²
- VDE- testirane za bezbedan rad pod naponom 1000 V;
- Podesiva dužina do koje se radi blankiranje od 5 – 12 mm

KARAKTERISTIKE:

KL760180 – VDE Automatske blankerice, 1000 V

Dimenzije: 215 mm:

Težina: 127 gr

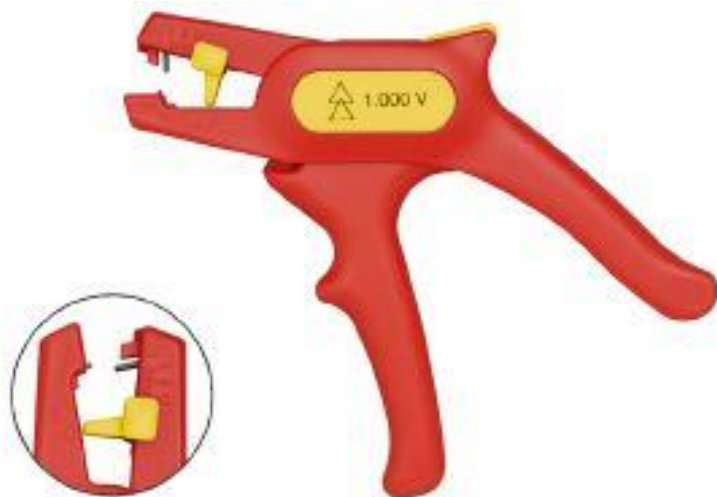

KL760180IS

TRODELNI SET KLEŠTA VDE

KL303IS set obuhvata:

KL020180IS – Ojačana kobinovana klešta VDE

KL040160IS – Sečice VDE

KL050205IS – Telefonska klešta ravna VDE



KL303IS

ČETVORODELNI SET KLEŠTA VDE

KL304IS set obuhvata:

KL020180IS – Ojačana kobinovana klešta VDE

KL040160IS – Sečice VDE

KL050205IS – Telefonska klešta ravna VDE

KL060160IS – Alat za skidanje izolacije VDE



KL304IS

ČETVORODELNI SET KLEŠTA / ODVIJAČA VDE


KL305IS set obuhvata:

KL010160IS – Ojačana kobinovana klešta VDE

KL060160IS – Alat za skidanje izolacije VDE

KL10010035IS – Ravni odvijač VDE

KL130PM1IS – Krstasti odvijač plus/minus VDE

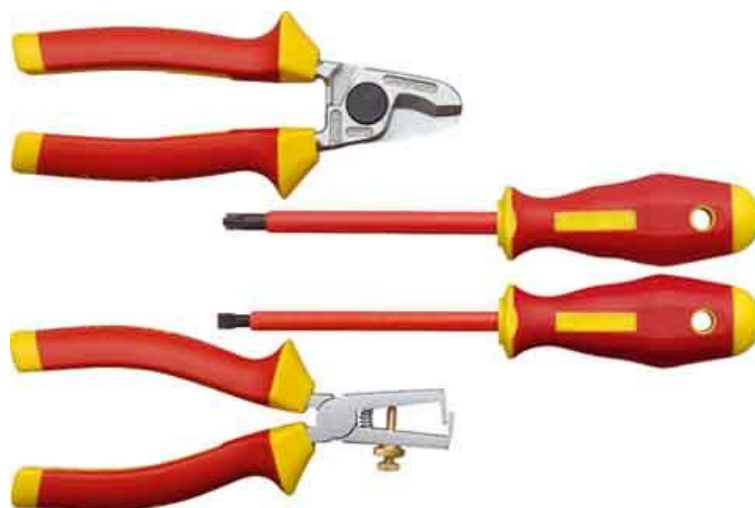

KL305IS

ŠESTODELNI SET KLEŠTA / ODVIJAČA VDE

KL306IS set obuhvata:

KL050205IS – Klešta za telefoniju ravna VDE

KL040160IS – Sečice VDE

KL110PH1IS – Zvezdasti odvijač VDE

KL110PH2IS – Zvezdasti odvijač VDE

KL1007525IS – Ravni odvijač VDE

KL10010040IS – Ravni odvijač VDE



KL306IS